



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ ๘๓๕๐๓ /๓๔๕

วันที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

เรื่องเดิม

อ้างถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.หมู่ที่ ๑,๙และหมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๕๔๐,๓๐๐ บาท เป็น โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำคสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗และ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้ทางกองคลังดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ หากเห็นชอบโปรดลงนามในท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสายัณต์ โสโทธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายธูปนพวงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๗๕๗

วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

๑.ต้นเรื่อง

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคสล. หมู่ที่ ๑,๔และหมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๕๔๐,๓๐๐ บาท เป็นโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็ก และรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็ก และรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และ ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลเพื่อจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างดังนี้

๑ นายสายันต์ โสโพธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำแบบรูปายการ

๓.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายธูปนพงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ ๗๑๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็ก และรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคล ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑.เจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑ นายสายนต์ โสโพธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำแบบรูปรายการ

โดยมีหน้าที่กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็ก และรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ ๘๓๕๐๓ / ๓๗๓

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็ก และรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประมาณราคา

จำนวน ๒ แผ่น

๒.แบบโครงการ

จำนวน ๒ แผ่น

๓.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้า นายสายันต์ โสโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการ ร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล. คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รางระบายน้ำยาว ๒๕ เมตร พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็ก ปริมาณงาน ๑ งานรื้อถอน คสล.เดิม(รื้อขนไป) ๒๕.๐๐ เมตร ๒. งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ประกอบด้วย ๒.๑ งานดินชุด ๑๕.๐๐ ลบ.ม.๒.๒ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ จำนวน ๑.๓๐ ลบ.ม. ๒.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ จำนวน ๑.๓๐ ลบ.ม. ๒.๔ งานคอนกรีต ๑:๒:๔ จำนวน ๓.๐๐ ลบ.ม. ๓.งานเหล็กเสริม ประกอบด้วย ๓.๑ เหล็กRBØ ๖มม.จำนวน ๒๒.๐๐ เส้น ๓.๒ เหล็ก RB Ø๙ มม.จำนวน ๒๓.๐๐ เส้น ๓.๓ ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ จำนวน ๕ กิโลกรัม ๓.๔งานไม้แบบและค้ำยัน จำนวน ๑๒.๕๐ ตร.ม. ๓.๕ เหล็กฉาก ขนาด ๕๐x๕๐x๔ มม. จำนวน ๙ เส้น ๔.งานฝาดัดตะแกรงเหล็ก ประกอบด้วย ๔.๑ เหล็กแบนขนาด ๒ นิ้วหนา ๔มม.จำนวน ๖๘ เส้น ๔.๒ สังกันสนิม ทา ๒ ครั้ง จำนวน ๒ กระป๋อง ๔.๓ ลวดเชื่อม จำนวน ๗ กิโลกรัม ๕.งานก่อสร้างรางระบายน้ำคล้าย ตัวยู ประกอบด้วย ๕.๑งานดินชุด จำนวน ๓๘.๒๐ ลบ.ม. ๕.๒ทรายรองพื้น จำนวน ๙.๕๕ ลบ.ม. ๕.๓ งาน คอนกรีต ๑:๒:๔ จำนวน ๒๘.๖๕ ลบ.ม. ๕.๔ เหล็กตะแกรง ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ มม.จำนวน ๑๙๑.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.ผาน้ำย้อย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติให้จัดจ้างตามรายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายฐปนพงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู

หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำน้อย ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนคสล. หมู่ที่ ๑,๙ และหมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๕๔๐,๓๐๐ บาท มาเป็นโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำน้อย ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อลดน้ำท่วมขังในถนนและเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้
- ๒.๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร/บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
- ๒.๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำน้อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตของงาน

โครงการร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำน้อย ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รางระบายน้ำยาว ๒๕ เมตร พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็กตามแบบที่กำหนดให้ ร่องระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู ปริมาณงาน ๑ งานรื้อถอน คสล.เดิม(รื้อขึ้นไป) ๒๕.๐๐ เมตร ๒. งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ประกอบด้วย ๒.๑ งานดินขุด ๑๕.๐๐ ลบ.ม. ๒.๒ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ จำนวน ๑.๓๐ ลบ.ม. ๒.๓ งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ จำนวน ๑.๓๐ ลบ.ม. ๒.๔ งานคอนกรีต ๑:๒:๔ จำนวน ๓.๐๐ ลบ.ม. ๓.งานเหล็กเสริม ประกอบด้วย ๓.๑ เหล็กRBØ ๖ มม.จำนวน ๒๒.๐๐ เส้น ๓.๒ เหล็ก RBØ ๘ มม.จำนวน ๒๓.๐๐ เส้น ๓.๓ ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ จำนวน ๕ กิโลกรัม ๓.๔งานไม้แบบและค้ำยัน จำนวน ๑๒.๕๐ ตร.ม. ๓.๕ เหล็กฉาก ขนาด ๕๐x๕๐x๔ มม.จำนวน ๙ เส้น ๔.งานฝาบดตะแกรงเหล็ก ประกอบด้วย ๔.๑ เหล็กแบนขนาด ๒ นิ้วหนา ๔ มม.จำนวน ๖๘ เส้น ๔.๒ สังกะสีนิม ทา ๒ ครั้ง จำนวน ๒ กระป๋อง ๔.๓ ลวดเชื่อม จำนวน ๗ กิโลกรัม ๕.งานก่อสร้างรางระบายน้ำคล้ายตัวยู ประกอบด้วย ๕.๑งานดินขุด จำนวน ๓๘.๒๐ ลบ.ม. ๕.๒ ทรายรองพื้น จำนวน ๙.๕๕ ลบ.ม. ๕.๓ งานคอนกรีต ๑:๒:๔ จำนวน ๒๘.๖๕ ลบ.ม. ๕.๔ เหล็กตะแกรง ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ มม.จำนวน ๑๙๑.๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.ผาน้ำน้อย) โดยเริ่มจากตลาดสด หมู่ที่ ๙ ไปทางบ้านนางสำลี อุทาวงศ์

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. ค่าปรับ

ในกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นเวลาระยะ ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๗. วงเงินงบประมาณ

ราคาก่อสร้างในครั้งนี้ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๘. ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร-โยธา (ถ้ามี)

๙. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วพฐ.)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่

กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วพฐ. ด่วนที่สุดลง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พัสดุต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดจ้างก่อสร้าง

๙.๑. คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๙.๒. คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๙.๓. การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๓.๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๓.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๑๐. ใช้สูตรการปรับค่า K ดังนี้

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (Po) \times (K)$ กำหนดให้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่

กรณี

$K = \text{ESCELATION FACTOR}$ หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

ค่า K แบบปรับราคาได้

งานท่อระบายน้ำ คลส.และงานบ่อพัก $K = 0.35 + 0.20 \times \frac{I_t}{I_o} + 0.15 \times \frac{C_t}{C_o} + 0.20 \times \frac{M_t}{M_o} + 0.15 \times \frac{S_t}{S_o}$

งานดิน $K_{๒.๑} = 0.30 + 0.10 \times \frac{I_t}{I_o} + 0.40 \times \frac{E_t}{E_o} + 0.20 \times \frac{F_t}{F_o}$

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือ เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแบบรายการ

(นายสายัณต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายธูปนพวงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดชนิดตะแกรงเหล็ก


บ้านผาน้ำย้อย หมู่ที่ 9

ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก

จังหวัดร้อยเอ็ด

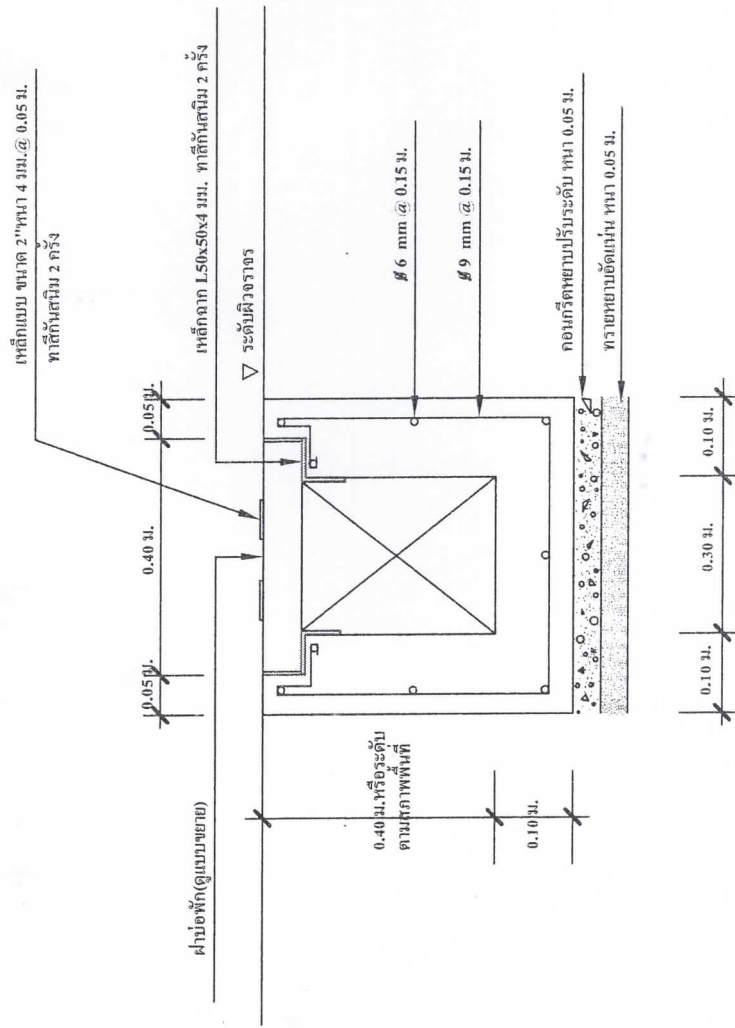

แบบขยายท่อพัก

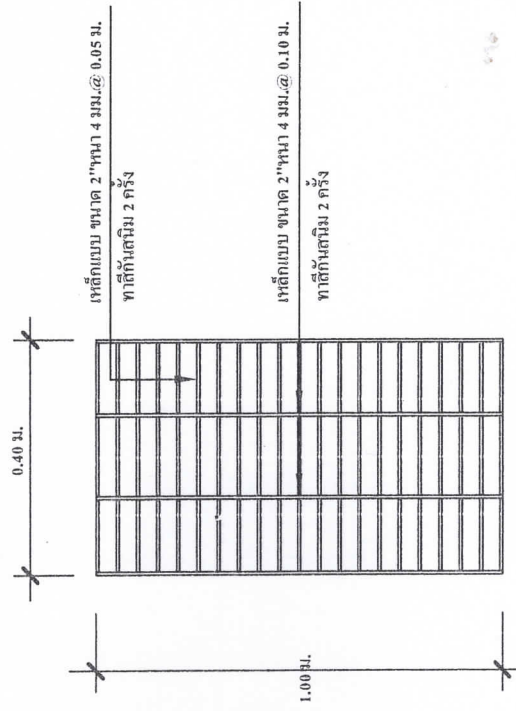

แบบขยายเหล็กตะแกรงฝ้าพัก

แบบร่างระบบนำ คสท. พร้อมฝาปิดหลัก		1
สถานที่	บ้านผาน้อย หมู่ที่ 9 ต.ผาน้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	1
เขียนแบบ	นายสายันต์ โสโพนธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่.....รอ ๘๓๕๐๓ / ๓ ๗

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

๑.ต้นเรื่อง

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ย่อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตที่ถนนคสล. หมู่ที่ ๑,๔และหมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๕๔๐,๓๐๐ บาท เป็นโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก และรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังนี้

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| ๑ นายสายันต์ โสโพธิ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวสุนันทา ไชระวิ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓ นางนภนันทน์ สมวิชัย | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | กรรมการ |

๓.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายธูปนพวงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
ที่ ผศ ๔ / ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดตามข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑ นายสายัณต์ โสโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวสุนันทา ไชระวิ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓ นางนภนันท์ ลมวิชัย	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ

โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายรูปตัวยู หมู่ที่ ๙ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู

สถานที่ดำเนินการ บ้านผาน้ำย้อย หมู่ที่ 9 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการ ร่องระบายน้ำ ยาว 25.00 เมตร ตามแบบที่กำหนดให้

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 191.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	137,293.30	1.3091	179,730.66	
	<u>เงินใน</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,730.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			179,700.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือพื้นที่	-	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/เมตร		

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา/ตรวจ

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้
ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายฐปนพงศ์ แสงใสแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รักษาการแทน (ลงชื่อ).....กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(นางสาวสุนันทา ไชระวิ)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนภนันทน์ ภูมิวิชัย)

[] งานก่อสร้าง [] งานปรับปรุง ซ่อมแซม [] งานซ่อมแซม ต่อเติม

รายการประมาณราคา งานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

แผ่น

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกร่งเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู

สถานที่ดำเนินการ บ้านผาน้ำน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการ ร่องระบายน้ำ ยาว 25.00 เมตร ตามแบบที่กำหนดให้

รายละเอียดโครงการ รางระบายน้ำ คสล.คล้ายตัวยู หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 191.00 ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ นายสายันต์ โสโทธิ

วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<u>1.งานรื้อถอน</u>							
1.1	คำรื้อท่อ คสล.เดิม(รื้อขนไป)	25.00	เมตร	-	-	205.00	5,125.00	5,125.00
	<u>2.งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ</u>				-		-	-
2.1	งานดินขุด	15.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00
2.2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	1.30	ลบ.ม.	482.33	627.03	104.00	135.20	762.23
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1: 3: 5	1.30	ลบ.ม.	1,906.55	2,478.52	327.00	425.10	2,903.62
2.4	งานคอนกรีต 1: 2: 4	3.00	ลบ.ม.	1,990.65	5,971.95	327.00	981.00	6,952.95
	<u>3.งานเหล็กเสริม</u>				-		-	-
3.1	-RB Ø 6 มม.	22.00	เส้น	49.21	1,082.62	4.40	96.80	1,179.42
3.2	-RB Ø 9 มม.	23.00	เส้น	106.99	2,460.77	4.40	101.20	2,561.97
3.3	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก.	86.92	434.60	-	-	434.60
3.4	งานไม้แบบและค้ำยัน	12.50	ตร.ม.	794.39	9,929.88	139.00	1,737.50	11,667.38
3.5	เหล็กฉาก ขนาด 50X50X4 มม.	9.00	เส้น	445.00	4,005.00	35.00	315.00	4,320.00
	<u>4.ฝาดะแกร่งเหล็ก</u>				-		-	-
4.1	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม.	68.00	เส้น	206.00	14,008.00	35.00	2,380.00	16,388.00
4.2	สีกันสนิม ทา 2 ครั้ง	2.00	กป.	260.00	520.00	35.00	70.00	590.00
4.3	ลวดเชื่อม	7.00	กล่อง	135.00	945.00	-	-	945.00
	<u>5.งานก่อสร้างรางระบายน้ำคล้ายตัวยู</u>						-	-
5.1	งานดินขุด	38.20	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,278.40	4,278.40
5.2	ทรายรองพื้น	9.55	ลบ.ม.	482.33	4,606.25	104.00	993.20	5,599.45
5.3	งานคอนกรีต 1: 2: 4	28.65	ลบ.ม.	1,990.65	57,032.12	327.00	9,368.55	66,400.67
5.5	เหล็กดะแกร่ง ขนาด 0.30X0.30X0.03 มม.	191.00	ตร.ม.	23.820	4,549.62	5.00	955.00	5,504.62
								137,293.30

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสายันต์ โสโทธิ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง